


Preisliste Blatt 2.2.131

Preise auf Anfrage

SCHACHTABDECKUNGEN

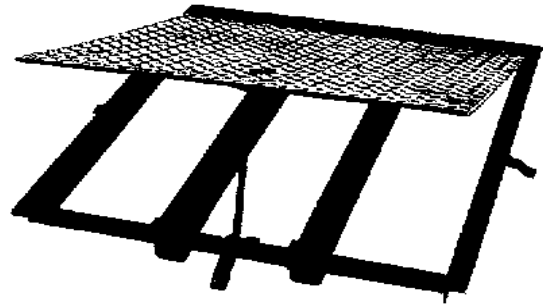

Bei Behälterbestellung mit einem Domschacht ist das Einschweißen der Schachtabdeckung - mit Ausnahme der Gußschachtabdeckungen - bereits im Preis enthalten

Für Schachtabdeckungen mit Zentralverriegelung empfehlen wir den paarweisen Einsatz einer Gasdruckfelder zum leichten Öffnen des Deckels

Schachtabdeckung aus Stahl, lichte Rahmenweite 785 x 785 mm, mit Deckel aus Stahl, incl. 4 Maueranker, Deckelaufnehmer						
Typ	Belastbarkeit Prüflast		Ausführung		Verschuß	verzinkt
8007a**	begehbar	7kN	tagwasserdicht	übergreifender Deckel		
8100a	befahrbar	100kN	tagwasserdicht	übergreifender Deckel	Dornverschluß	
8150a	befahrbar	150kN	tagwasserdicht	übergreifender Deckel	Dornverschluß	
8400a	befahrbar	400kN	tagwasserdicht	übergreifender Deckel	Dornverschluß	
8007w	begehbar	7kN	wasserdicht*	bodeneben eingelegt	verschraubt	
8100w	befahrbar	100kN	wasserdicht*	bodeneben eingelegt	verschraubt	
8150w	befahrbar	150kN	wasserdicht*	bodeneben eingelegt	verschraubt	
8400w	befahrbar	400kN	wasserdicht*	bodeneben eingelegt	verschraubt	

Schachtabdeckung aus Stahl, lichte Rahmenweite 785 x 785 mm, mit Deckel aus Tränenblech/Riffelblech, incl. 4 Maueranker, Deckelaufnehmer						
Typ	Prüflast		Ausführung		Verschuß	verzinkt
25052	befahrbar	100kN	wasserdicht	bodeneben eingelegt*	Zentralverriegelung	
25012	befahrbar	100kN	wasserdicht	übergreifender Boden	Zentralverriegelung	
25062	befahrbar	150kN	wasserdicht	bodeneben eingelegt*	Zentralverriegelung	
25022	befahrbar	150kN	wasserdicht	übergreifender Boden	Zentralverriegelung	
25086	befahrbar	400kN	wasserdicht	bodeneben eingelegt*	Zentralverriegelung	

Gasdruckfeder als Öffnungshilfe für Abdeckungen 90°	1 Paar
--	--------

*mit eingelegter Gummidichtung

**bei begehbaren Domschächten, Deckelgröße 1000 x 1000 mm, direkt mit Domschacht bzw. Domschachtoberteil verschweißt, ohne Rahmen, Abdeckung Alu