Rain/Lech


KRÄMER
GMBH INDUSTRIEBEHÄLTER

Tanks / Lagerbehälter

DIN 6608 - Teil 2 - RAL RG 998
für unterirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nicht brennbarer Flüssigkeiten

Nenn-inhalt (m³)	Innen-behälter äußerer Ø (mm)	Gesamt länge A (mm)	Gew icht ca. (kg)	Boden-höhe C (mm)	Dom lichte Weite F (mm)	Dom-flansch ä. Ø G (mm)	Sattel-blech M (mm)	Fuß-platte N (mm)	Fuß-platte L (mm)	Fuß-abstand K (mm)	Blech-dicke s1 (mm)	Blech-dicke s2 (mm)	Trag-ösen (Stck.)	Verst.-Ring T80 (mm)
1	1000	1520	495	175	500	620	---	---	---	---	5	3	1	---
3	1250	2770	980	225	500	620	---	---	---	---	5	3	1	---
5	1600	2850	1265	265	500	620	---	---	---	---	5	3	1	---
7	1600	3740	1560	265	500	620	---	---	---	---	5	3	1	---
10	1600	5335	2125	265	500	620	---	---	---	---	5	3	1	---
13	1600	6930	2705	265	500	620	---	---	---	---	5	3	2	---
16	1600	8525	3315	265	500	620	---	---	---	---	5	3	2	1
10	2000	3750	2235	325	600	720	---	---	---	---	6	3	1	---
13	2000	4520	2620	325	600	720	---	---	---	---	6	3	1	---
16	2000	5480	3090	325	600	720	---	---	---	---	6	3	2	---
20	2000	6830	3730	325	600	720	---	---	---	---	6	3	2	---
25	2000	8370	4430	325	600	720	---	---	---	---	6	3	2	---
30	2000	9910	5300	325	600	720	---	---	---	---	6	3	2	1
20	2500	4840	4255	425	600	720	---	---	---	---	7	4/5	2	---
25	2500	5830	4950	425	600	720	---	---	---	---	7	4/5	2	---
30	2500	6820	5675	425	600	720	---	---	---	---	7	4/5	2	---
40	2500	8800	7280	425	600	720	---	---	---	---	7	4/5	2	1
50	2500	10780	8680	425	600	720	---	---	---	---	7	4/5	2	1
60	2500	12760	10250	425	600	720	---	---	---	---	7	4/5	2	2
40	2900	6930	7985	455	600	720	---	---	---	---	9	4/5	2	---
50	2900	8428	9605	455	600	720	---	---	---	---	9	4/5	2	1
60	2900	9925	11180	455	600	720	---	---	---	---	9	4/5	2	1
80	2900	12920	14385	455	600	720	---	---	---	---	9	4/5	2	2
100	2900	15915	17420	455	600	720	---	---	---	---	9	4/5	4	2

- Längenmaße, Bodenhöhen und Gewichte sind ca. Angaben
- Tanks aus Material S 235 JR - 2.2
- Dom DN 500 mit 28 Stck. Schrauben M16 auf Lk. 580
- Dom DN 600 mit 32 Stck. Schrauben M16 auf Lk. 680
- Herstellung durch TÜV-geprüfte Schweißer (EN 287/1)
- Es können auch Behälter in mehrzelliger Ausführung hergestellt werden
- Behälteraußenisolierung mit Bitumen (Prüfung mit 14.000 Volt Prüfspannung)
- Gewichte incl. Bitumenisolierung und Kontrollflüssigkeit

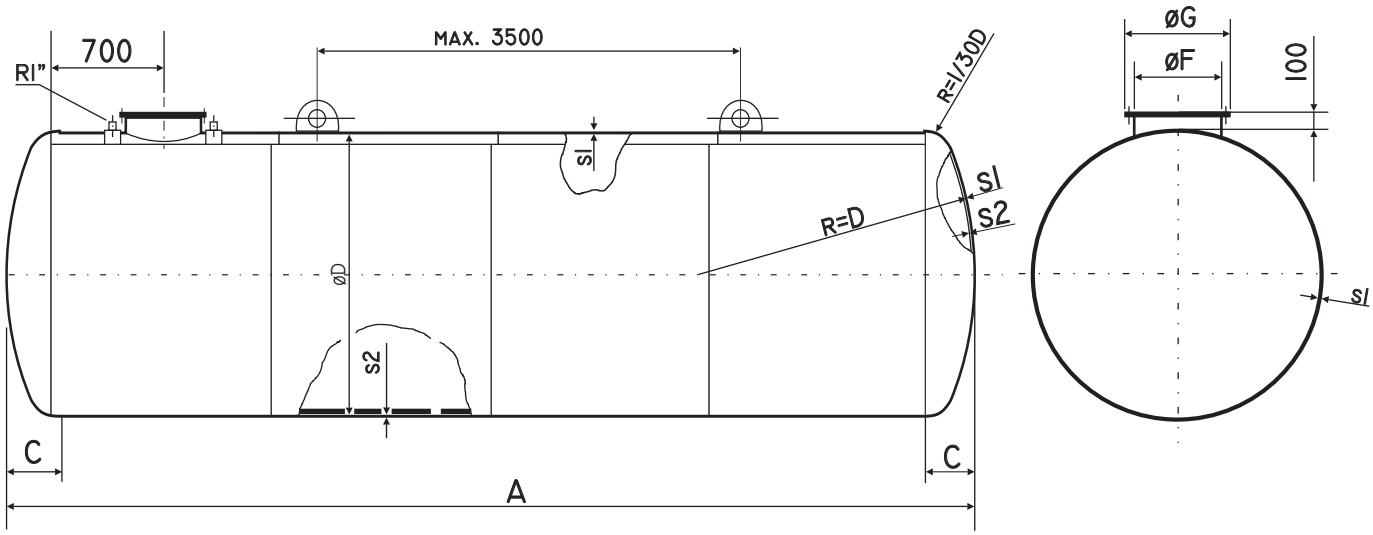

Krämer GmbH Industriebehälter ·Donauwörther Straße 47 ·D-86641 Rain (Germany)
Telefon ++49 (0)9090 700 9-0 ·Telefax ++49 (0)9090 700 9-33
e-mail: info@kraemer-industriebehaelter.de · Internet: www.kraemer-industriebehaelter.de