
KRÄMER
GMBH INDUSTRIEBEHÄLTER

KRÄMER - Kompakt - Tank - S
DIN 6619/D


Nenn-inhalt [m³]	Innen-behälter äußerer Ø [mm]	Zyl.-Länge L [mm]	Gesamt-länge A [mm]	Gewicht ca. [kg]	Boden-höhe C [mm]	Dom lichte Weite F [mm]	Grubenmaß Durchm./ Tiefe [mm] / [mm]	Blechdicken s1 / s2 / s3 / s4 [mm] [mm] [mm] [mm]	Fundament E [mm x mm]
5	2000	1300	1960	1165	325	500	2800/2700	5 / 5 / 3 / 3	2500x2500
7	2000	2000	2660	1450	325	500	2800/3400	6 / 5 / 3 / 3	2500x2500
11,5	2500	2000	2860	2000	425	500	3400/3560	5 / 5 / 3 / 5	3000x3000
15,5	2900	2000	2920	2550	425	500	3800/3680	6 / 5 / 3 / 5	3400x3400





Die Behälter nach DIN 6619/D erhalten
Sie in den in der Tabelle aufgeführten
Größen und Abmessungen.


Krämer Kompakttank S für die unterirdische Lagerung,
außen mit Bitumen isoliert und im Werk mit 14000 Volt geprüft.
Zwischenraum mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit,
mit aufgeschweißtem Domschacht 700 mm hoch, mit begehbarer Abdeckung,
einschl. Leckanzeigegerät mit Montageset und 10 l Gebinde Kontrollflüssigkeit.
Die Lieferung umfasst die komplette Ausrüstung des Behälters mit flüssigkeits-
dicht aufgeschweißtem Domschacht, vormontierter Armatur (Füllrohr, Peilrohr
mit Peilstab, Grenzwertgeber, Entlüftung und Kombinationsverschraubung).
Der Heizöllagerbehälter mit kompakten Abmessungen zur raumsparenden und
unterirdischen Lagerung der Jahresmenge an Heizöl, die Sie für Ihr Ein- oder
Zwei-Familenwohnhaus benötigen.
Für Ihre Bestellung stehen Ihnen zwei Varianten zur Verfügung.
- Normalausführung: Behälter innen roh
- Superausführung: mit Ganzauskleidung nach TRbF 402 und 10-jähriger
  Teilgarantie auf Undichtigkeiten von innen.

Längs-Rundnähte

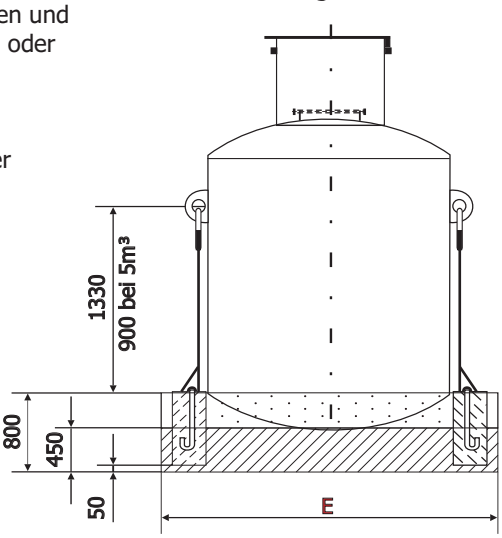


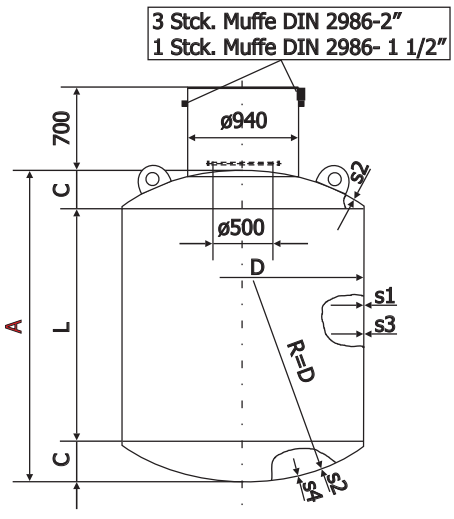





Ankerband aus Flach DIN 1017-60x6
Ankerband aus Flach DIN 1017-80x6 (15,5 m³)

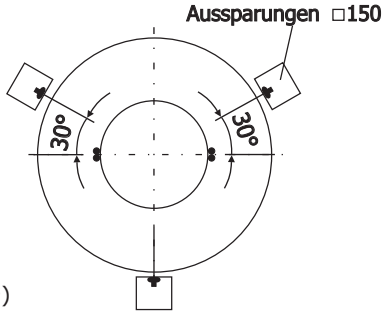

Krämer GmbH Industriebehälter ·Donauwörther Straße 47 ·D-86641 Rain (Germany)
Telefon ++49 (0)9090 700 9-0 ·Telefax ++49 (0)9090 700 9-33
e-mail: info@kraemer-industriebehaelter.de · Internet: www.kraemer-industriebehaelter.de