
KRÄMER
GMBH INDUSTRIEBEHÄLTER

Tanks / Lagerbehälter

DIN 6616 - D - RAL RG 998
für oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nicht brennbarer Flüssigkeiten

Nenn-inhalt (m³)	Innen-behälter ä.Ø (mm)	Gesamt länge A (mm)	Ge-wicht ca. (kg)	Boden-höhe C (mm)	Dom lichte Weite F (mm)	Dom-flansche ä. Ø G (mm)	Dom abst. E	Sattel-blech M (mm)	Fuß-platte N (mm)	Fuß-platte L (mm)	Fuß-abstand K (mm)	Blech-dicke s1 (mm)	Blech-dicke s2 (mm)	Trag-ösen (Stck.)
1	1000	1500	430	175	500	620	450	250	200	700	800	5	3	1
3	1250	2750	870	225	500	620	450	300	250	900	1750	5	3	1
5	1600	2830	1190	265	500	620	450	350	300	1390	1770	5	3	1
7	1600	3720	1480	265	500	620	450	350	300	1390	2770	5	3	1
10	1600	5315	2010	265	500	620	450	350	300	1390	4290	5	3	1
13	1600	6910	2430	265	500	620	450	525	475	1390	5625	5	3	2
16	1600	8505	3070	265	500	620	450	525	475	1750	7135	5	3	2
10	2000	3730	2180	325	600	720	500	350	300	1750	2635	6	3	1
13	2000	4500	2540	325	600	720	500	525	475	1750	3225	6	3	1
16	2000	5460	2950	325	600	720	500	525	475	1750	4275	6	3	2
20	2000	6810	3580	325	600	720	500	600	550	1750	5395	6	3	2
25	2000	8350	4370	325	600	720	500	600	550	1750	7005	6	3	2
30	2000	9890	5190	325	600	720	500	600	550	1750	8615	6	3	2
20	2500	4810	3745	425	600	720	500	600	550	2390	3040	7	4/5	2
25	2500	5800	4100	425	600	720	500	600	550	2390	4040	7	4/5	2
30	2500	6790	5470	425	600	720	500	600	550	2390	5240	7	4/5	2
40	2500	8770	6815	425	600	720	500	950	900	2390	6760	7	4/5	2
50	2500	10750	8280	425	600	720	500	950	900	2390	8820	7	4/5	2
60	2500	12730	9880	425	600	720	500	950	900	2810	10880	7	4/5	2
40	2900	6900	7010	455	600	720	500	950	900	2810	4935	9	4/5	2
50	2900	8398	7850	455	600	720	500	950	900	2810	6435	9	4/5	2
60	2900	9895	10620	455	600	720	500	950	900	2810	7930	9	4/5	2
80	2900	12890	13795	455	600	720	500	1350	1300	2810	10295	9	4/5	2
100	2900	15885	16845	455	600	720	500	1350	1300	2810	13360	9	4/5	4

- Längenmaße, Bodenhöhen und Gewichte sind ca. Angaben
- Tanks aus Material S 235 JR - 2.2
- Dom DN 500 mit 28 Stck. Schrauben M16 auf Lk. 580
- Dom DN 600 mit 32 Stck. Schrauben M16 auf Lk. 680
- Herstellung durch TÜV-geprüfte Schweißer (EN 287/1)
- Es können auch Behälter in mehrzelliger Ausführung hergestellt werden
- Gewichte incl. Kontrollflüssigkeit

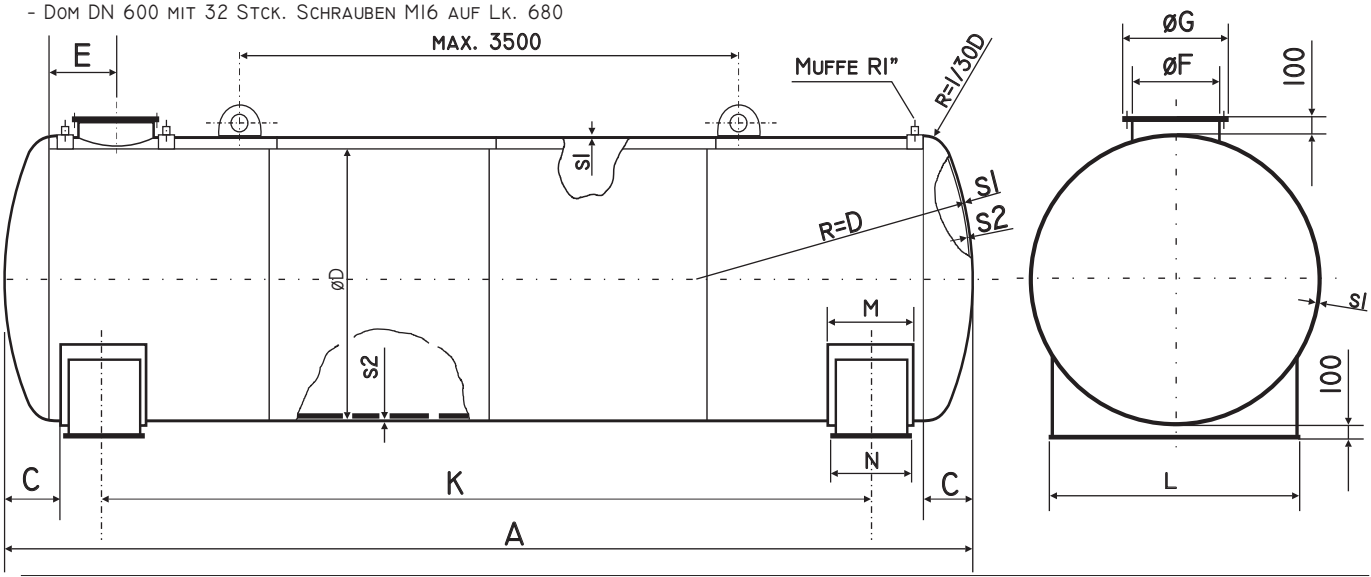

Krämer GmbH Industriebehälter · Donauwörther Straße 47 · D-86641 Rain (Germany)
Telefon ++49 (0)9090 700 9-0 · Telefax ++49 (0)9090 700 9-33
e-mail: info@kraemer-industriebehaelter.de · Internet: www.kraemer-industriebehaelter.de