Rain/Lech

KRÄMER
GMBH INDUSTRIEBEHÄLTER

Tanks / Lagerbehälter


DIN 6618 - RAL RG 998
einwandig und doppelwandig
für oberirdische, stehende Lagerung


Behältergrundkörper									Mannloch						
Nenn-inhalt (m³)	Behälter innen/außen D1/D2 (mm)	Behälter(1) höhe L (ca. mm)	Boden höhe h (ca.mm)	zyl. Länge Innenbehälter L1 (mm)	Blechdicke innen/außen s1/s2-s3/s4 (mm)	Anzahl der Ösen	Gewicht einw. (kg)	Gewicht doppelw. (kg)	lichte Weite des Domstutzens	Lage des Domstutzens c / e (mm)	Blech-dicke s5 (mm)	Durch-messer d3 (mm)	Loch-kreis Ø k (mm)	Flansch-dicke s6 (mm)	Anzahl Schrauben M 16
5	1600/1615	2830	265	2300	5/5-3/3	1	760	1170	500	690/490	5	620	580	16	28
7		3720		3190		1	970	1490							
10		5315		4785		1	1310	2010							
13		6910		6380		2	1640	2450							
16		8505		7975		2	1960	3000							
10	2000/2015	3730	325	3080	6/6-3/3	1	1530	2250	600	1100/625	6	72	680		32
13		4500		3850		1	1760	2350							
16		5460		4810		2	1950	2490							
20		6810		6160		2	2480	3420							
25		8350		7700		2	2970	4230							
30		9890		9240		2	3560	4970							
20	2500/2515	4810	425	3960	7/7-4/5	2	2520	3830		1100/860					
25		5800		4950		2	2945	4325							
30		6790		5940		2	3370	5030							
40		8770		7920		2	4220	6330							
50		10750		9900		2	4980	7270							
60		12730		11880		2	5925	8670							
40	2900/2915	6900	455	5990	9/9-4/5	2	5100	7050		1100/1045					
50		8398		7488		2	6100	8460							
60		9895		8985		2	7050	9870							
80		12890		11980		2	9100	12700							
100		12885		14975		4	11200	15700							

(1) Die Behälterlänge vergrößert sich bei Doppelmantelbehälter bis ø2000 mm um je 10 mm und ab ø2500 um je 15 mm.


(2) Gewichte sind ohne Isolierung und ohne Kontrollflüssigkeit.

(3) Der Einbau eines Halsstutzens ist nur bei DIN 6618 T.1 zulässig.

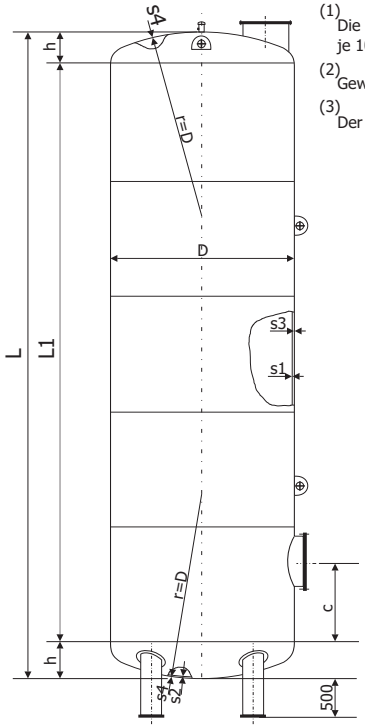


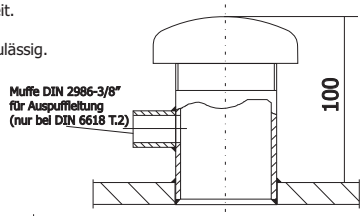

Be.-Entlüftung

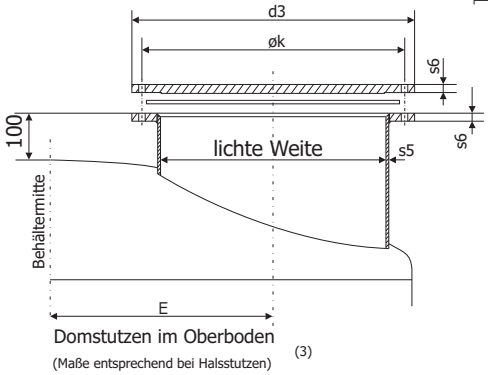

Domstutzen im Oberboden (3)
(Maße entsprechend bei Halsstutzen)



Längs-Rundnähte

Krämer GmbH Industriebehälter · Donauwörther Straße 47 · D-86641 Rain (Germany)
Telefon ++49 (0)9090 700 9-0 · Telefax ++49 (0)9090 700 9-33
e-mail: info@kraemer-industriebehaelter.de · Internet: www.kraemer-industriebehaelter.de