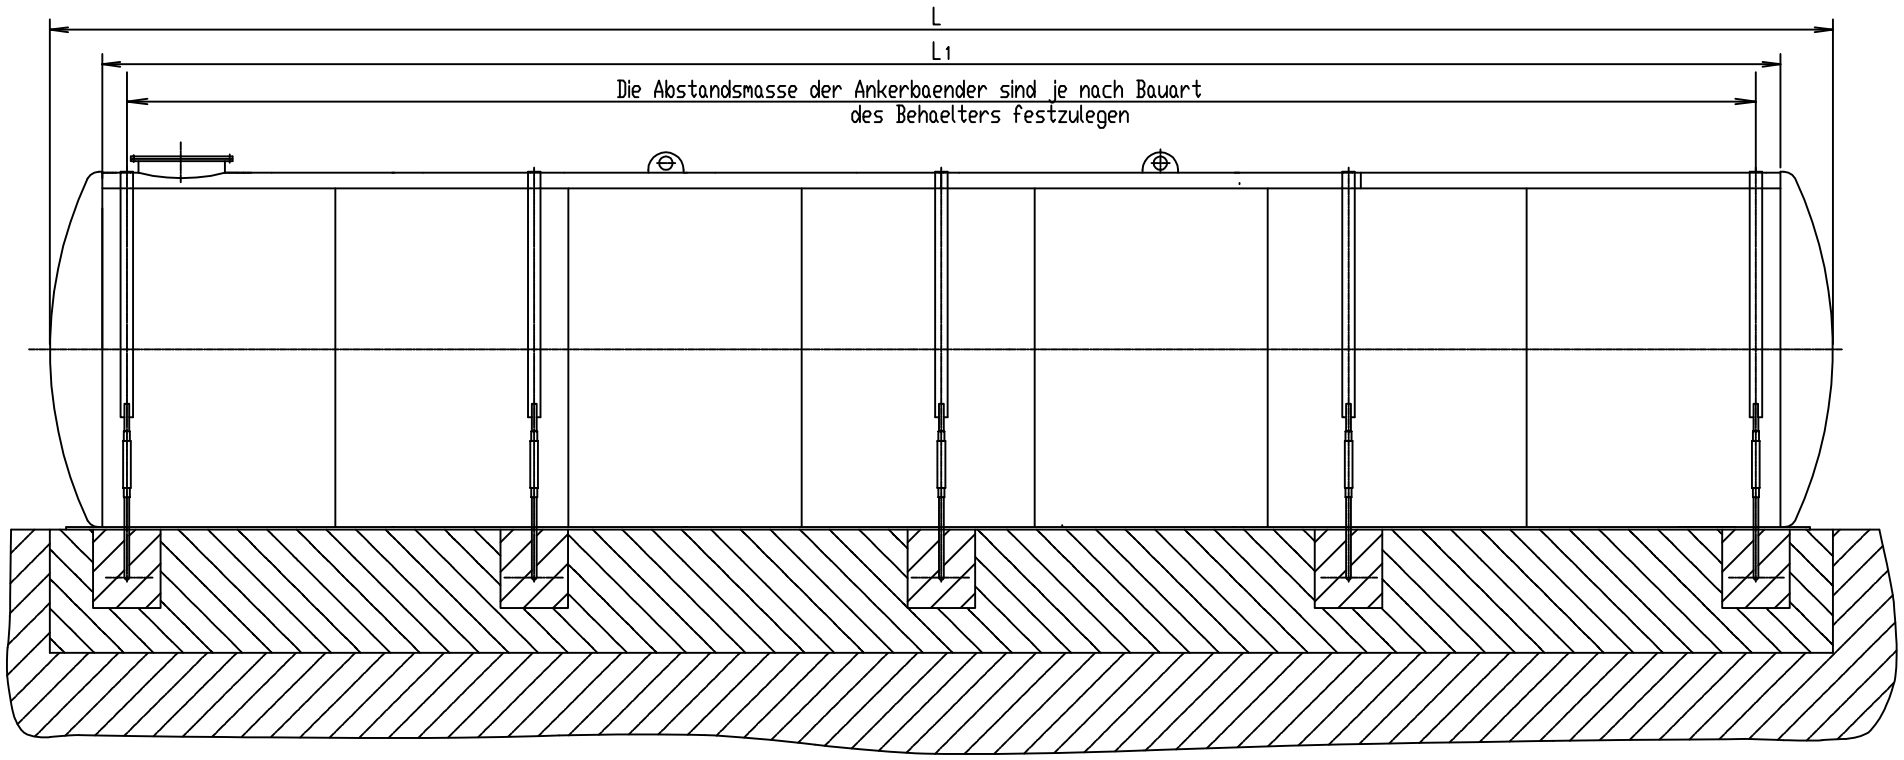


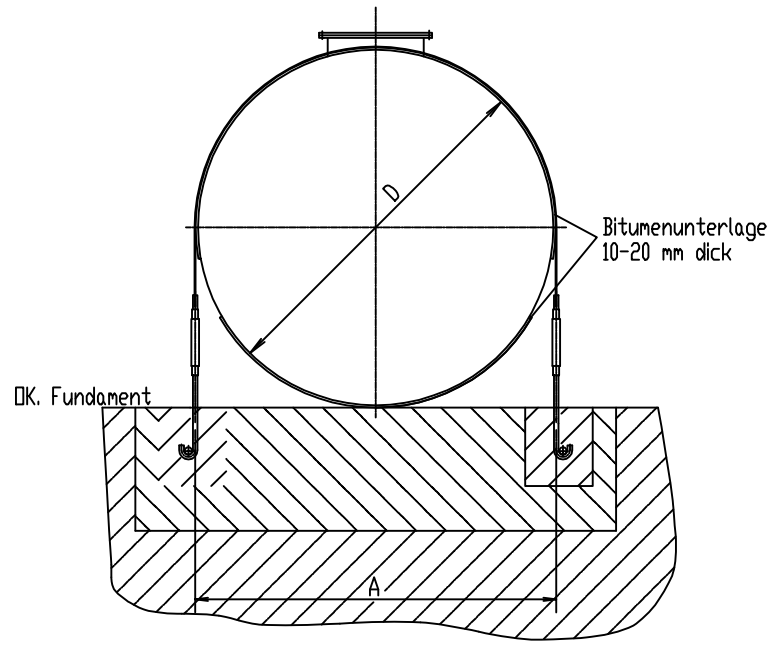


Tankverankerung

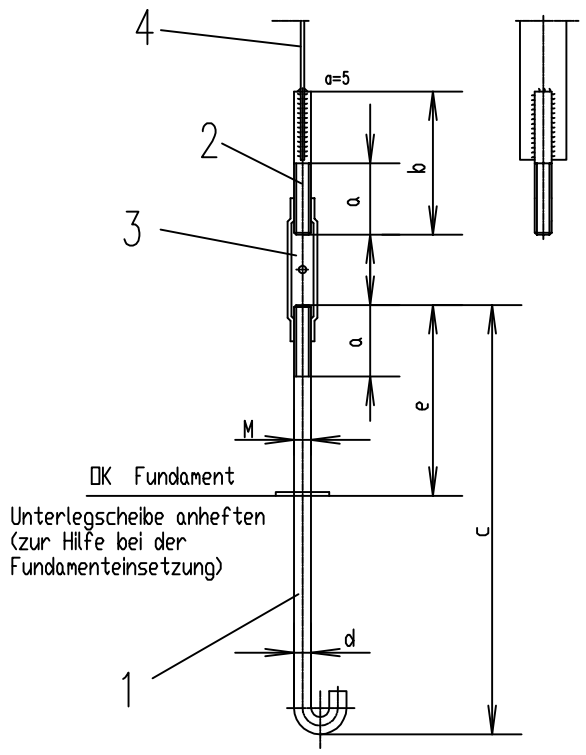


## Oberflaechenschutz : verzinkt oder grundiert

Die Verankerungsbaender werden in gestrecktem Zustand angeliefert

| Behaelter – Abmessungen Inhalt in m³ | D | L | L1 | Verankerungsbaender Stueck | M | A | a | b | c | d | e | Flachstahl | gestr. Laenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1500 | 1150 | 1 | 20 | 1040 | 100 | 200 | 450 | 20 | 150 | 60 x 6 | 1985 |
| 3 | 1250 | 2750 | 2300 | | | 1290 | | | | | | | 2625 |
| 5 | 1600 | 2830 | 2300 | | | 1640 | | | 600 | | 300 | | 3225 |
| 7 | | 3720 | 3190 | 2 | | | | | | | | | |
| 10 | | 5315 | 4785 | | | | | | | | | | |
| 13 | | 6910 | 6380 | | | | | | | | | | |
| 16 | | 8505 | 7975 | 3 | | | | | | | | | |
| 10 | 2000 | 3730 | 3080 | 2 | 30 | 2050 | 150 | 300 | 800 | 30 | | 80 x 6 | 4055 |
| 13 | | 4500 | 3850 | | | | | | | | | | |
| 16 | | 5460 | 4810 | | | | | | | | | | |
| 20 | | 6810 | 6160 | | | | | | | | | | |
| 25 | | 8350 | 7700 | | | | | | | | | | |
| 30 | | 9890 | 9240 | | | | | | | | | | |
| 20 | 2500 | 4810 | 3960 | 2 | | 2550 | | | | | | | 5340 |
| 25 | | 5800 | 4950 | | | | | | | | | | |
| 30 | | 6790 | 5940 | | | | | | | | | | |
| 40 | | 8770 | 7920 | 3 | | | | | | | | | |
| 50 | | 10750 | 9900 | 4 | | | | | | | | | |
| 60 | | 12730 | 11880 | 5 | | | | | | | | | |
| 40 | 2900 | 6900 | 5990 | 2 | 36 | 2950 | | | 900 | 36 | 400 | 100 x 8 | 6170 |
| 50 | | 8398 | 7488 | | | | | | | | | | |
| 60 | | 9895 | 8985 | 3 | | | | | | | | | |
| 80 | | 12890 | 11980 | 4 | | | | | | | | | |
| 100 | | 15885 | 14975 | 6 | | | | | | | | | |

| Pos. | Stueck je Ankerband | Benennung und Abmessung | DIN | Werkstoff | Attest | Gewicht kg | best. Material | Lg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Flachstahl DIN 1017 | 17 100 | St 37-2 | | | | |
| 3 | 2 | Spannschloss DIN 1478 – SP | 1629 | St37.0verz. | | | | |
| 2 | 2 | Anschweissende DIN 1480 – AE – links | 17 100 | St 37-2 | | | | |
| 1 | 2 | Ankerschraube | 17 100 | St 37-2 | | | | |

STÜCKLISTE x ausfuehren

Weitergabe, Vervielfaeltigung, Verwertung und Mitteilung des Inhalts dieser Zeichnung nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

| Zugehoerige Zeichnung | Zeichnungsnummer | | Rev. |
|---|---|---|---|
| | | | 5 |
| | | | 4 |
| | | | 3 |
| Ankerbaender am Ende geschlitzt und Pos. 2 eingesetzt | 15.06.00 | Schuetz | 2 |
| Behaelterlaengen angepasst | 29.04.97 | Basseler | 1 |
| Aenderung | Datum | Name | Rev. |

Rain am Lech

Krämer GmbH
Industriebehälter

6641 Rain am Lech

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb. | 14.11.1996 | D. Stein |
| Gepr. | 14.11.1996 | |
| Schwl.-gepr. | | |

Benennung: Behalterverankerung

| Massstab | Allgemeintoleranzen | Auftrags-Nr. | Zeichnungsnummer | Rev. |
|---|---|---|---|---|
| ⁄. | DIN 8570 Teil 1 Genauigkeitsgrad D | | 12 809.2 | 2 |
| Abnahmepapiere – fach | Masse: | Urspr.: WA 9972.3 Rev. d | CAD- Zeichnungen dürfen nur auf CAD- Anlagen geändert werden | |
| | | C A D – System : PC – DRAFT | | |